UNI-PEX

入力ユニット

取扱説明書

EU-300

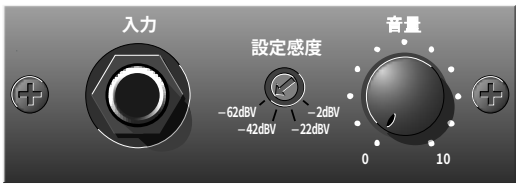

このたびは、入力ユニットをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

安全上のご注意　必ずお守りください

●ご使用の前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取扱方法に関する説明をよくお読みの上、正しくお使いください。

●お読みになったあとは、必ず保存してください。

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例

⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

△記号は注意(危険・警告)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。

⚠警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

異常が起きたときは、ただちに使用をやめる
煙が出ている、においや音がする、水や異物が入った、落として破損したなど、火災・感電の原因となります。ただちに組込機器の電源を切り、販売店などにご連絡ください。

専用機器以外に接続しない
この機器は専用機器に組み込んでご使用いただくように設計されています。専用機器以外に接続すると火災、感電、けがの原因となります。

分解／改造はしない
火災・感電の原因となります。修理や点検は、販売店などにご依頼ください。

異物を入れない
水や金属が内部に入ると、火災・感電の原因となります。ただちに電源を切り、販売店などにご連絡ください。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く
感電の原因となることがあります。

電源を入れる前には音量を最小にする
突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

１年に一度くらいは内部の掃除を工事店などにご相談ください。内部にほこりのたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨時の前に行うと、より効果的です。なお、掃除費用については工事店などにご相談ください。

各部の名称と説明

入力ジャック
マイクロホン、CDプレーヤーなどを接続してください。接続機器の出力レベルに合わせて入力感度切換スイッチを設定してください。

音量調節つまみ

取付穴

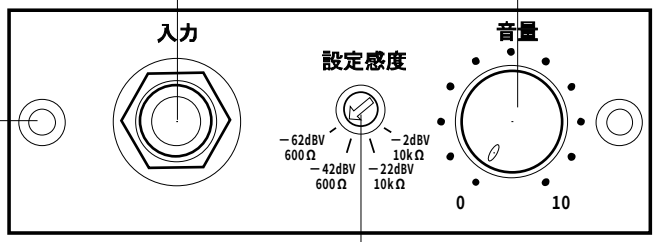

入力感度切換スイッチ
接続する機器の出力レベルに合わせて設定してください。(図1参照)

設定用ドライバー（付属）で入力感度を設定する

図1

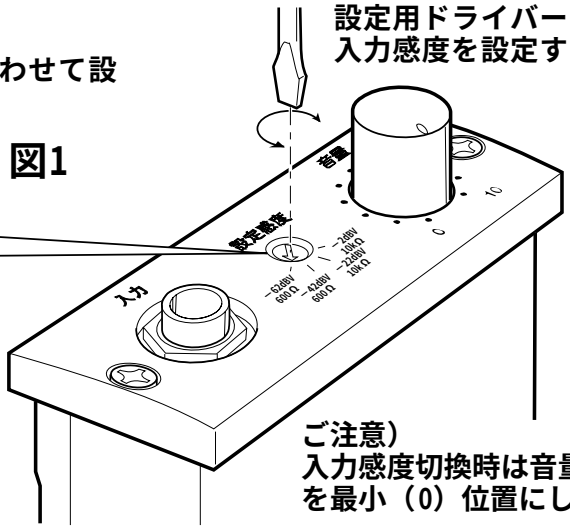

設定感度



- −62dBV　600Ω　不平衡
- −42dBV　600Ω　不平衡
- −22dBV　10kΩ　不平衡
- −2dBV　10kΩ　不平衡

ご注意）
入力感度切換時は音量調節つまみを最小（0）位置にしてください。

組込方法

1. 取付機器のチューナーユニット挿入口のブランクパネルをはずし､ブランクパネルの裏側に差し込まれている4Pコネクター※と同軸コネクターをはずしてください。
2. はずした各コネクターを本機後面のコネクターに各々しっかりと接続してください｡同軸コネクターは､必ず接続してください｡(図2参照)
3. 本機をチューナーユニット挿入口に装着し､ブランクパネルを取り付けてあった2本のねじで固定してください。

図2

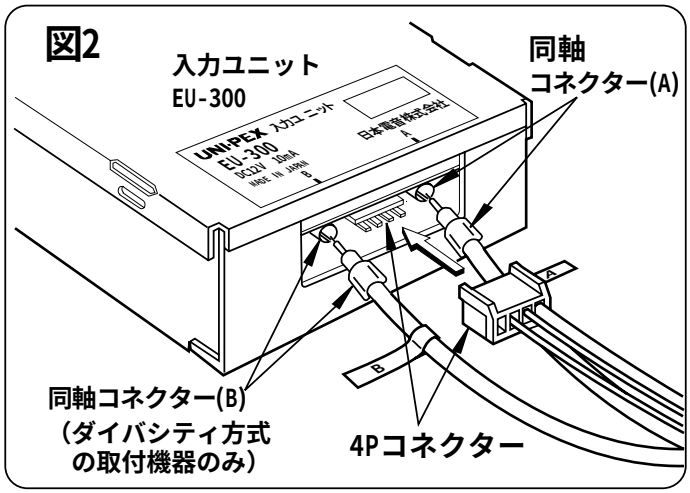

⚠ 警告

取付作業をおこなう場合は必ず､取付機器の電源を切るか､電源プラグをコンセントから抜いてください。

ご注意･････

※ブランクパネルから4Pコネクターをはずす際には必ずパネル側のロックのツメをはずしてから取りはずしてください｡また入力ユニット挿入時には､接続コードをはさみ込まないようにご注意ください。

プラグの接続について

●入力ジャックに接続する機器の出力方式を確認し、接続プラグを平衡､不平衡のいずれかで接続してください｡ステレオ機器の場合はモノラルに切換えるか､L/R両チャンネルを並列に接続してください。(図3参照)

図3

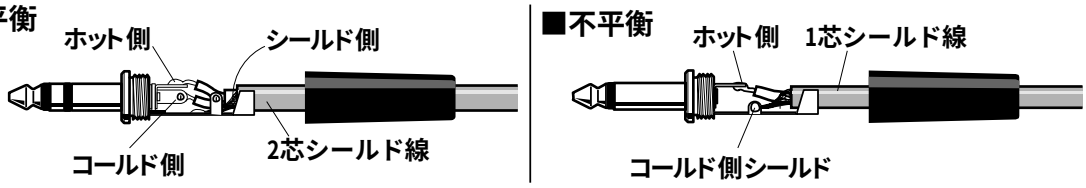

定格

使用電源	DC 12V 組込機器本体より受電
消費電流	10mA以下
定格出力	－26dBV±3dB　600Ω　不平衡
ひずみ率	1%以下（1kHz定格時）
周波数特性	50Hz～20kHz（偏差±3dB）
入力感度及びインピーダンス	－62dBV ±3dB　600Ω　不平衡 －42dBV ±3dB　600Ω　不平衡 －22dBV ±3dB　10kΩ　不平衡 －2dBV　±3dB　10kΩ　不平衡 入力感度切換式
使用温度範囲	0℃～＋40℃
寸法	幅84mm､高さ30mm､奥行122mm
質量	約 170g
付属品	取扱説明書 1、設定用ドライバ 1
適合品	ユニペックスワイヤレスチューナーユニット組込可能機器 （ワイヤレス受信機WTDシリーズ､WTSシリーズを除く）

外観寸法図 （単位：㎜）

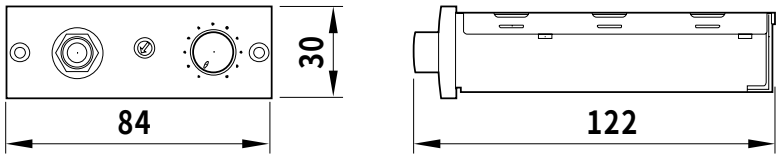

製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニペックス株式会社